


Le roll-up Premium 100x200cm est notre version haut de gamme de notre produit phare avec un rail et un pied de haute qualité.

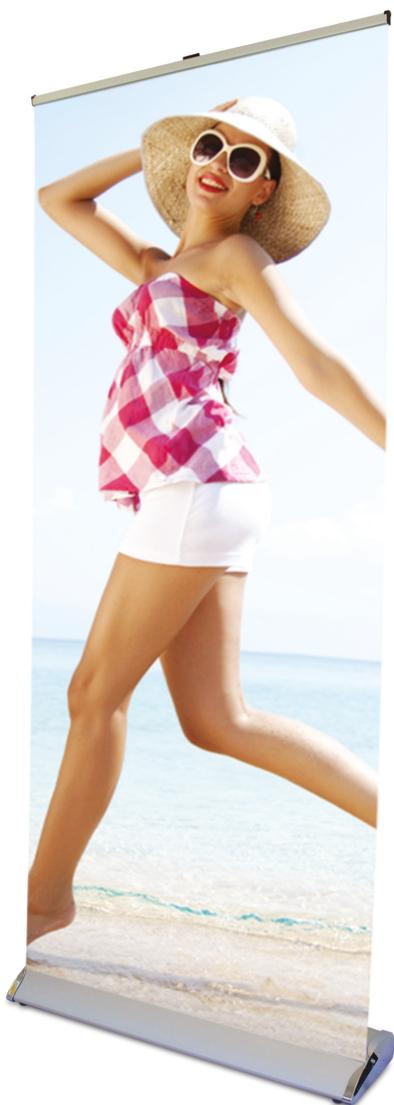

POINTS FORTS

À l'image de nos produits, notre roll-up premium reste aisément déployable par tout un chacun. Vous pourrez ainsi rapidement mettre en place votre communication quel que soit les conditions. Imprimé sur une bâche anti-feu, il convient à tous vos événements accueillant du public. Notre finition haut de gamme vous assure une qualité et une pérennité certaine dans vos actions de communication.


CARACTÉRISTIQUES

VISUEL

- Toile Premium 280g/m²
- Norme anti-feu : obligatoire pour les Etablissements Recevant du Public
- Dos gris : excellente opacité
- Aspect blanc mat : évite les reflets
- Ne gondole pas : garantie anti-curl
- Sans PVC : toile écologique
- Impression Quadri Haute définition
- Encres écologiques Latex

STRUCTURE

- Dimensions roll up : 100 x 200
- Structure : 1 mât pliable en 3 parties en aluminium anodisé et embouts chromés
- Pieds ajustables suivant le niveau du sol
- Accroche haut : rail supérieur universel (pincé vissé / glissière adhésive)
- Accroche bas : adhésif
- Poids : 4,6 Kg (sac de transport inclus)
- Poids total avec toile : 5,2 Kg
- Accessoire : housse de transport matelassée incluse dans le kit

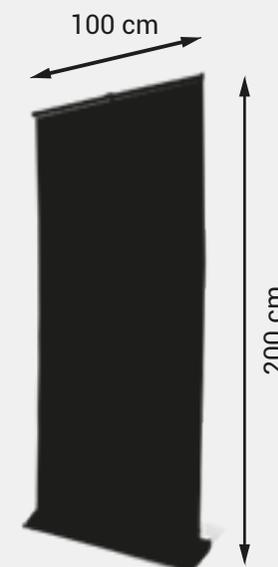

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FICHIERS ACCEPTÉS
PDF | JPEG | TIF | EPS

LOGICIELS RECOMMANDÉS
Photoshop, InDesign, Illustrator, Quark Xpress

MODE COLORIMÉTRIQUE
CMJN
Noir profond : C : 40% | M : 40% | J : 40% | N : 100%


TAILLE DU FICHIER (AU CHOIX)
100 x 205 cm - 150 dpi
Echelle 1/2 - 300 dpi
Echelle 1/4 - 600 dpi

ZONE D'ACCROCHE (PARTIE MASQUÉE PAR L'ENROULEUR)
5 cm en bas.

Ne pas mettre d'informations importantes telles que des textes ou des logos, mais laisser toutefois continuer vos arrière-plans dans cette zone

IMPORTANT

Pour la découpe, ne pas mettre de texte ou logo à 5 mm du bord. Aucun trait de coupe, gamme de couleurs, marges blanches ou contour ne doivent apparaître. Aucun fond perdu n'est à prévoir

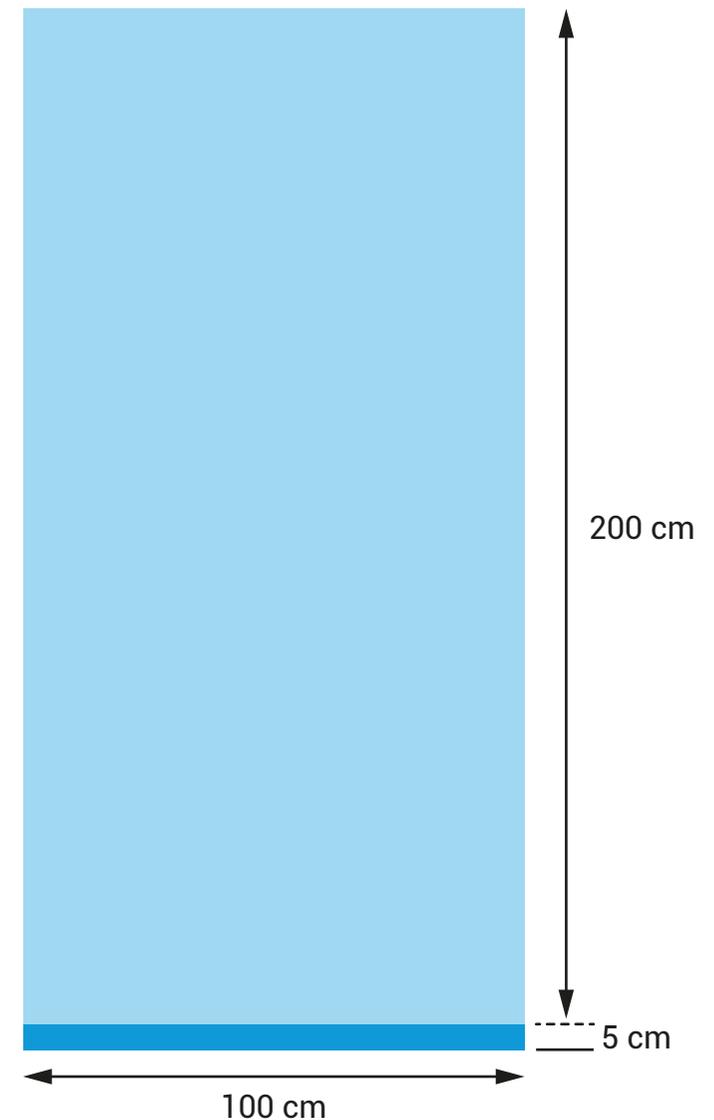

-  Surface visible
-  Zone d'accroche de 5cm (partie masquée par l'enrouleur)